

Betriebsdruck:

10 bar
Höhere Drücke auf Anfrage

Einschweißflansch:

1.4404 / 1.4571 / 1.4435 / 1.4462 / ST37 / H2
Auf Wunsch mit APZ DIN EN 10204-3.1
Flanschdicke: 25mm

Glashalteflansche:

1.4301 / 1.4404 / ST37 / H2
Flanschdicke: 15mm

Schrauben:



DIN 912 A2-70 oder A4-70

Schauglasplatte:

Natron-Kalk-Glas Material nach DIN 8903 bis 100°C
Borosilikatglas Material nach DIN 7081 bis 243°C

Dichtungen (FDA-konform):

EPDM, Reinz AFM 34, PTFE
Andere auf Anfrage

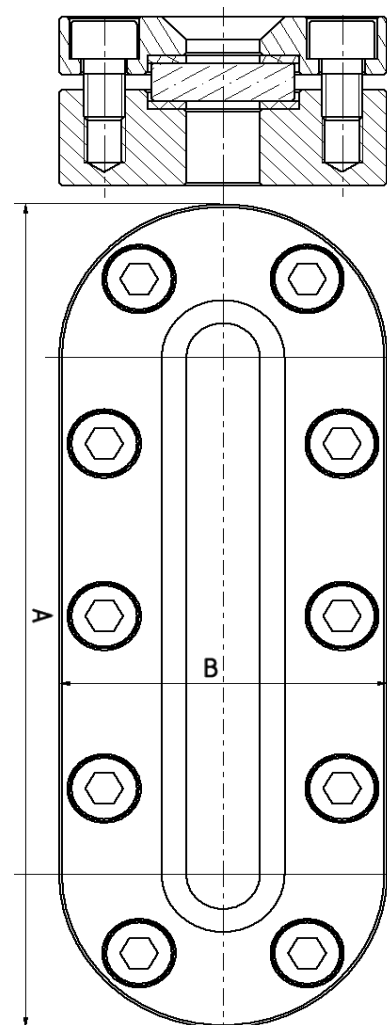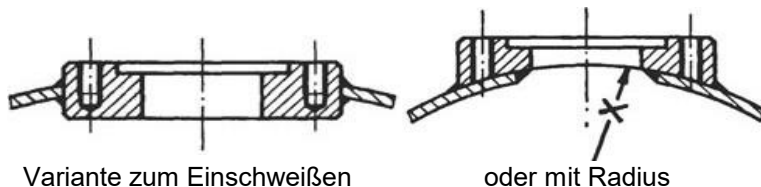

Bestell-Beispiel:

5 Längsschauglasarmaturen Typ KL 631 Gr. 5 mit Radius R = 307mm
Einschweißflansch: 1.4404
Glashalteflansch: 1.4301
Borosilikatglas, Dichtungen: EPDM

Größe	Einbaumaße		Durchblick		Schrauben M10 - Stück	Glas Dimension
	A	B	Länge	Breite		
0A	170	80	108	18	8	35/10 x 125
0B	215	80	153	18	10	35/10 x 170
1	260	80	198	18	12	35/10 x 215
2	305	80	243	18	14	35/10 x 260
3	350	80	288	18	16	35/10 x 305
4	395	80	333	18	18	35/10 x 350
5	440	80	378	18	20	35/10 x 395
6	485	80	423	18	22	35/10 x 440
8	575	80	513	18	26	35/10 x 530

Hinweis:

Dichtungsfläche des Sitzflansches nach dem Einschweißen auf Unebenheiten kontrollieren; bei Bedarf nacharbeiten.